

LifeSize® Passport™

はフェース ツー フェースの
 コミュニケーションに革命をもたらします

手のひらサイズのテレプレゼンス

その手ごろな価格とコンパクトな形状から、2009年の発売以来あらゆるビジネスシーンで活躍するLifeSize Passport は、ビデオ コラボレーションの限界を打ち破ってきました。今回、テレプレゼンスシステムとしての機能は維持したまま、同一クラスにおける類似システムの半分に満たない価格を実現し、再びその優れたプライスパフォーマンスで業界をリードします。

ビデオ会議を変革

LifeSize Passport は、1 Mbps をわずかに超えるだけのインターネット 接続を介して 720p30 の HDビデオ品質を実現し、自然でリアルなコミュニケーションを提供します。プレゼンの資料やコンテンツデータを、ネットワークを介して簡単に共有することもできます。さらに、LifeSize® UVC Video Center™ にワンボタンで録画し、ライブ ストリーミングをすることも可能です。

目ぐるしく変化する今日のグローバル経済においては、電話やEメールによるコミュニケーションでは物足りません。顔を合わせたミーティングで意義ある議論を頻繁にすることは、確かに成功への重要な要素ですが、一方で出張には費用も時間もかかります。LifeSize Passport を使えばそのようなことには悩まされず、生産性を最大限に高めることができます。その投資対効果は明らかに大きなものになるでしょう。

強力。簡単。手ごろな価格。

LifeSize Passport はビデオ会議のあるべき姿そのものです。



LifeSize Passport 主要機能

ビデオ品質	HD クオリティ 1280x720 - 30fps 16:9 フォーマット
HD モニタ	
HD カメラ	 または 
HD 音声	 または 
外部音声 & 映像入出力	Audio: 2 in, 2 out Video: 1 in, 1 out
2地点HD ビデオ会議	
データ送信	ビデオ会議中にプレゼン資料を LifeSize® Virtual Link™ を介して共有
ライブ ストリーミングと録画	LifeSize® UVC Video Center にワンボタンで録画 ライブ ストリーミングも可能

無料ビデオトレーニング

www.lifesize.com/ask

システム構成 (構成部品)

LifeSize コーデック
 高解像度 LifeSize Camera 200 または LifeSize Focus
 LifeSize MicPod または LifeSize Focus
 ワイヤレス リモコン
 電力供給装置/電源ケーブル

システム構成 (構成パターン)

LifeSize コーデック、LifeSize Camera 200、LifeSize MicPod
 LifeSize コーデック、LifeSize Focus

通信

H.323, SIP
 128 Kbps ~ 2.0 Mbps
 RJ-45 ネットワーク LAN x 1
 LifeSize MicPod 用 3.5 mm マイク入力 x 1
 H.323 (AES)、SIP (データ送信) : 128 Kbps ~ 1 Mbps

HD ディスプレイ 1 台をサポート

HDMI 入力に対応するすべての高画質ディスプレイ
 ディスプレイに関する詳細は
www.lifesize.com/support をご覧ください。

高解像度 720p カメラ

カメラ 1 台をサポート
 LifeSize Camera 200
 > 視野角 70 度の広角レンズ
 > 光学 4 倍ズーム
 > オートフォーカス/オートゲインコントロール
 > 10 地点のカメラプリセット (自分側と相手側)
 > 7.5 m ケーブル、15 m ケーブル (オプション)
 LifeSize Focus
 > 視野角 70 度の広角レンズ
 > 固定焦点 (241 mm ~ 無限)
 > 2.9 m ケーブル、7.5 m および 15 m ケーブル (オプション)

ビデオ仕様/ビデオ解像度

縦横比 16:9 の最大解像度ワイドスクリーン
 全解像度においてプログレッシブスキャン
 全解像度において毎秒 30 フレーム
 192Kbps (432 x 240 ピクセル) ワイドスクリーン FCIF
 384Kbps (720 x 400 ピクセル) ケーブルテレビ
 512Kbps (800 x 488 ピクセル) DVD 解像度
 768Kbps (1024 x 576 ピクセル) 2x DVD 解像度
 1.1 Mbps またはそれ以上 (1280 x 720 ピクセル) HD
 実際の解像度はリモートエンドポイントの性能によって
 異なります。また、通信チャンネルの品質にも影響を受けます。

ビデオ規格

H.264、H.263、H.261 および H.239/Polycom 準拠の BFCF
 H.239 (送信) - H.264 を使用 (ソフトウェアバージョンが 4.7
 またはそれ以降、LifeSize® Virtual Link™ が必要)

ビデオ入力 (入力 x 1)

HD カメラ (720p30) x 1

ビデオ出力 (出力 x 1)

HD ビデオ出力 (720p30) x 1

高品位音声

LifeSize MicPod (全方向シングルまたはデュアル)
 > 100 Hz ~ 16 kHz
 > ミュート ボタン
 > 接続したコーデックより電源供給
 LifeSize Focus HD カメラと一体化した高品位アクティブマイク
 > 全方向デュアル、指向性マイク
 > 100Hz ~ 16 kHz
 > 接続したコーデックより電源供給

音声機能

3 方向音声アドオン機能
 内蔵リンガー
 GIPS NetEQ パケットロス遮蔽
 全二重通信で自然な会話
 エコーキャンセラー機能でクリアな通話
 自動ノイズ低減
 自動ゲイン制御
 MicPod またはデュアル MicPod (オプション) をサポート

音声規格

G.711、G.722、G.722.1C (Polycom® からライセンス供
 与)、G.728、G.729、MPEG-4 - AAC-LC、SILK

音声入力 (入力 x 2)

マイク入力/2 チャンネル (3.5 mm) x 1
 HD カメラ入力 (Focus) x 1

音声出力 (出力 x 2)

ライン出力/ヘッドセット (L+R) x 1
 HD ビデオ出力 x 1

その他の対応規格

H.225、H.245、H.281、RFC 3261、RFC 3264、
 RFC 2190、RFC 3407、RFC 2833

ユーザー インターフェイスと機能

操作状況に対応したユーザー インターフェイス
 グラフィカル ユーザー インターフェイス コール
 マネージャー
 多言語をサポート
 DND (通話拒否) モード

LifeSize® UVC Video Centerを使用したストリー
 ミング/録画

非通信状態でビデオおよびデータ*のストリーミング/録画・
 記録が可能
 ワンボタンによるアドホック録画
 録画インジケータ
 ソフトウェアバージョン 4.7 またはそれ以降で利用可能

システム管理

SNMP
 バックアップ/リストア機能

セキュリティ

Admin and user level password
 管理者およびユーザーレベルのパスワード
 SNMP セキュリティ警告
 HTTP、SSH、Telnet サービスの無効化機能
 厳格なコンプライアンスを含む H.235 (AES) 暗号化に対応
 TLS/SRTP をサポート
 IEEE 802.1x をサポート
 Kensington Security Slot™

インテリジェントなネットワーク機能

フォワードエラーコレクション (FEC) 機能付きアダプティブモ
 ーションコントロール (AMC)
 NAT/ファイアーウォールトラバース (H.460/SIP)
 IPv4 および IPv6 をサポート
 自動通話帯域幅検出

ディレクトリとアドレス帳

最大 1,000 件のローカル ディレクトリ
 エントリ保存・ロック・削除・リダイヤル リスト機能
 呼び出し失敗通知 自動検出ディレクトリ検索 (特許出願中)
 LDAP サポート/H.350 準拠
 H.323 URI ダイアリング対応 (Annex O)

電源

AC 電源 100 ~ 240V、50 ~ 60 Hz、1.0A (外部電源)
 一般消費電力: 75.4 ワット
 最大消費電力: 91.5 ワット
 最大発熱量: 312 BTU/h

環境データ

動作温度: 0 °C ~ 40 °C
 動作湿度: 15% ~ 85% (結露しないこと)
 保管温度: -20 °C ~ 60 °C
 保管湿度: 10% ~ 90% (結露しないこと)

コーデック寸法


幅: 206 mm
 奥行: 121 mm
 高さ: 33 mm
 重量: 0.45 kg

規定モデル番号

LifeSize Passport = LFZ-014

規定認証

FCC Class A: LifeSize Passport - LifeSize Camera
 FCC Class B: LifeSize Passport - LifeSize Focus

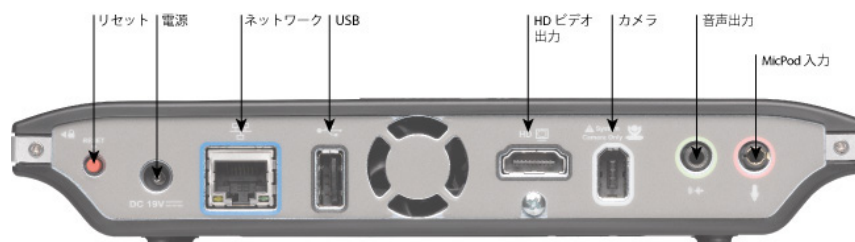

Microsoft® Office
 Communications Server
 2007 R2™ への対応および
 Microsoft Lync™ との相互
 接続性は Microsoft® により
 認証されています。
 * データの記録には
 LifeSize® Virtual Link™ が必
 要です。(PCのみ)



www.lifesize.com
 Eメール info@lifesize.com



本社
 Austin, Texas, USA
 電話: +1 512 347 9300
 USフリーダイヤル: +1 877 543 3749

アジア太平洋支社
 東京
 +81-3-6385-7150

欧州/中東/アフリカ支社
 Munich, Germany
 電話: +49 89 20 70 76 0
 欧州フリーダイヤル: +00 8000 999 09 799

究極のコミュニケーション体験を提供

© 2013 Logitech. All rights reserved. 本書中の情報は予告なく
 変更されることがあります。LifeSize は Logitech の登録商標また
 は商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の所有
 権に属します。

DS_Passport_JP_A4_0413